

SOLUCIONES DE SEGURIDAD

CATÁLOGO

[www.cascosafety.com](http://www.cascosafety.com)





Le invitamos a conocer nuestras soluciones de seguridad ocupacional.

# Categoría de Productos



## 04 Protección Respiratoria

---



## 16 Protección Manos

---



## 25 Protección Craneal

---



## 30 Protección Anti Caídas

---



## 40 Equipos Especializados

---



## 47 Productos en Promoción

---



## 12 Protección Visual

---



## 22 Protección Pies

---



## 27 Protección Auditiva

---



## 36 Protección Corporal

---




## 44 Precaución y Alta Visibilidad

---



# Protección Respiratoria

---

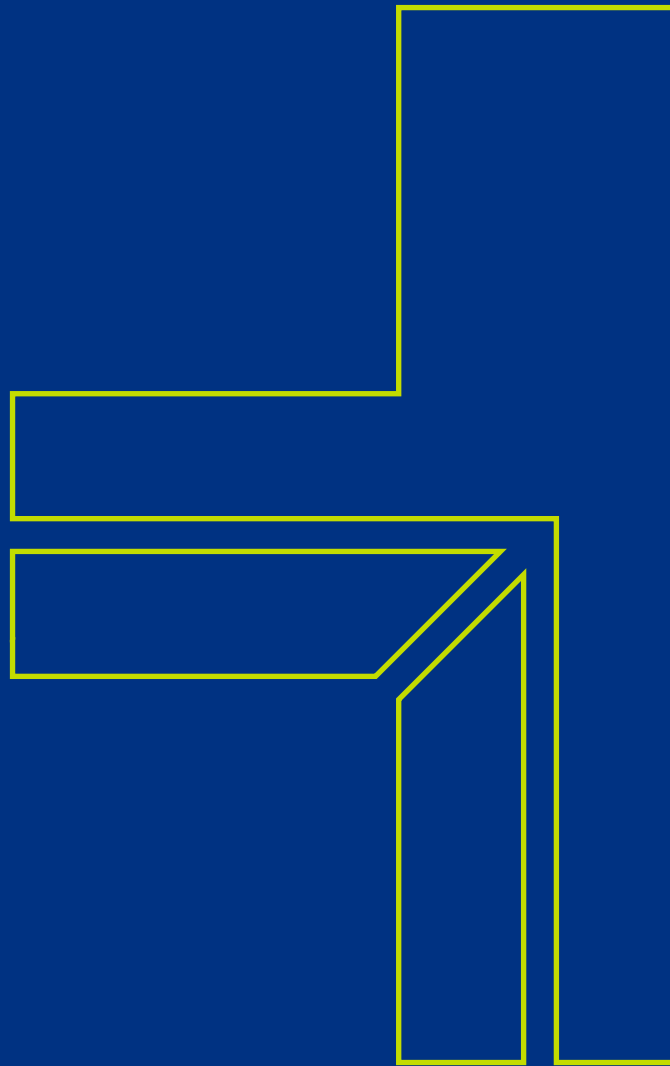



## MÁSCARA DE CARA COMPLETA REUTILIZABLE

- Clasificación NIOSH (presión negativa y positiva).
- Cuenta con válvula de exhalación "cool Flow".
- Lente de policarbonato ANSI Z.87.
- Sistema de acople de filtros tipo bayoneta.
- Pieza facial con repuestos (arnés, válvulas, empaques).
- Disponible en 3 diferentes tallas.
- Arnés de ajuste de 4 pun.

| Áreas de Aplicación  | Código  |
|----------------------|---------|
| Mantenimiento        | 3M-6800 |
| Materias Primas      | 3M      |
| Solventes y Químicos |         |
| Soldadura            |         |



## MÁSCARA DE CARA COMPLETA REUTILIZABLE

- Clasificación NIOSH (presión negativa y positiva).
- Cuenta con válvula de exhalación "cool Flow".
- Sistema de acople de filtros tipo bayoneta.
- Pieza facial con repuestos (arnés, válvulas, empaques).
- Disponible en 3 diferentes tallas.
- Arnés de colocación dual, estándar y caída al pecho.

| Áreas de Aplicación  | Código  |
|----------------------|---------|
| Mantenimiento        | 3M-7502 |
| Materias Primas      | 3M      |
| Solventes y Químicos |         |
| Soldadura            |         |



## RESPIRADOR DE MEDIA MÁSCARA REUSABLE PARA USO CON DOBLE CARTUCHO

- Material polímero suave, adapta cómodamente al rostro.
- Utiliza dos filtros laterales.
- Las válvulas de exhalación e inhalación brindan mejor respiración y menor resistencia.
- Clasificación NIOSH (presión negativa y positiva).
- Sistema de acople de filtros tipo bayoneta.
- Pieza facial con repuestos (arnés, válvulas, empaques).
- Disponible en 3 diferentes tallas.

| Áreas de Aplicación  | Código  |
|----------------------|---------|
| Mantenimiento        | 3M-6200 |
| Materias Primas      | 3M      |
| Solventes y Químicos |         |
| Soldadura            |         |



## DISCO FILTRO PARA PARTÍCULAS P100

- P100 Filtro para partículas.
- Uso para respiradores reutilizables.
- Peso liviano para largas jornadas de trabajo.
- Para uso en presencia de polvo, humo o neblinas, con o sin aceite.
- Fabricados con fibras de polipropileno entrelazadas con carga electrostática.
- Permite retener partículas de cualquier tamaño.
- Respiración suave por su diseño.

| Áreas de Aplicación  | Código  |
|----------------------|---------|
| Mantenimiento        | 3M-2091 |
| Materias Primas      | 3M      |
| Solventes y Químicos |         |
| Soldadura            |         |



## FILTRO P100 PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS CON CARBÓN ACTIVO

- Aprobado contra ambientes que contengan ciertas partículas aceitosas y no aceitosas.
- Mitigación de los niveles molestos de gases ácidos.
- Brinda protección respiratoria contra la exposición al plomo.
- Filtro es eficaz para concentraciones de vapor hasta diez veces por encima del límite de exposición permisible (PEL).
- Diseñado para ayudar a reducir la exposición a ciertas partículas.

| Áreas de Aplicación    | Código  |
|------------------------|---------|
| Minería                | 3M-2097 |
| Industria en General   | 3M      |
| Petróleo y Gas         |         |
| Fabricación de Metales |         |





## FILTRO PARA PARTÍCULAS P100

- Excepcional eficiencia de filtro 99,97% cumple con los criterios de prueba de la serie NIOSH P100.
- Filtro de plástico diseñado para aplicaciones de alto calor o mojado.
- Innovadora entrada de aire sólido reduce la carga prematura.
- El flujo de aire canalizado protege el filtro para una mayor transpirabilidad y una vida útil más larga.
- Diseño único de la cubierta del filtro que simplifica las comprobaciones de presión negativa del usuario.

| Áreas de Aplicación | Código  |
|---------------------|---------|
| Exposición al Plomo | 3M-7093 |
| Materias Primas     | 3M      |
| Corte con Soplete   |         |
| Soldadura           |         |



## FILTRO PARTÍCULAS P100 VAPORES ORGÁNICOS GASES ÁCIDOS

- Aprobado por NIOSH.
- Proporciona el más alto nivel de protección contra partículas de aceite y no base de aceite.
- Uso con respiradores 3M media cara y cara completa serie 6000, 7000 y FF-400.
- Flujo de aire canalizado protege el filtro para una mayor transpirabilidad.
- Diseño único de la cubierta del filtro con resorte simplifica los controles de sellado de presión negativa.

| Áreas de Aplicación    | Código   |
|------------------------|----------|
| Mantenimiento          | 3M-7093C |
| Industrial Profesional | 3M       |
| Exposición al Plomo    |          |
| Soldadura              |          |
| Petroquímica           |          |
| Farmacéutico           |          |



## CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS

- Aprobado por NIOSH para protección contra ciertos vapores orgánicos.
- El diseño de barrido hacia atrás permite un campo de visión mejorado y comodidad.
- La compatibilidad con bayoneta permite usos con diferentes diseños de máscara completa y media cara.
- Los requisitos de instalación y uso simple, reducen los requisitos de formación.

| Áreas de Aplicación  | Código  |
|----------------------|---------|
| Mantenimiento        | 3M-6001 |
| Materias Primas      | 3M      |
| Solventes y Químicos |         |
| Soldadura            |         |



## CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS

- Aprobado por NIOSH para protección contra ciertos vapores orgánicos.
- El diseño de barrido hacia atrás permite un campo de visión mejorado y comodidad.
- La compatibilidad con bayoneta permite usos con diferentes diseños de máscara completa y media cara.
- Los requisitos de instalación y uso simple, reducen los requisitos de formación.

| Áreas de Aplicación  | Código  |
|----------------------|---------|
| Mantenimiento        | 3M-6003 |
| Materias Primas      | 3M      |
| Solventes y Químicos |         |
| Soldadura            |         |



## CARTUCHO AMONIACO METILAMINA

- Aprobado por NIOSH contra no más de 300 p.p.m. de amoníaco y 100 p.p.m. de metilaminas.
- Se usa con los respiradores de media cara y cara completa 3M con soporte de filtro de bayoneta.
- Ayuda a proporcionar protección respiratoria a partir de amoníaco y metilamina.
- No debe utilizarse en ambientes que son un peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH).

| Áreas de Aplicación       | Código  |
|---------------------------|---------|
| Sistemas de Refrigeración | 3M-6004 |
| Limpieza                  | 3M      |
| Laboratorios              |         |
| Solventes y Químicos      |         |



## MASCARILLA CARBÓN ACTIVADO

- Diseño robusto de carcasa y copa que es resistente al colapso para mayor durabilidad.
- La capa de carbón activado ayuda a reducir los niveles molestos de vapores orgánicos.
- Tecnología patentada de 3M con medios de filtro de microfibra cargados electrostáticamente avanzados.
- Su clip nasal ajustable y espuma nasal suave ayudan a proporcionar un sello personalizado y seguro.
- Construcción liviana, promueven una mayor aceptación por parte de los trabajadores y pueden ayudar a aumentar el tiempo de uso.

| Áreas de Aplicación      | Código  |
|--------------------------|---------|
| Laboratorio              | 3M-8247 |
| Agricultura              | 3M      |
| Fabricación Petroquímica |         |



## MASCARILLA BANDA ELÁSTICA, SIN VÁLVULA

- Protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite.
- La espuma de sellado y el clip de aluminio aseguran un excelente sello.
- Fabricado con un Medio Filtrante Electroestático Avanzado.
- Sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.

| Áreas de Aplicación    | Código  |
|------------------------|---------|
| Minería                | 3M-8210 |
| Transportes            | 3M      |
| Manufactura en General |         |
| Petróleo y Gas         |         |
| Agrícola               |         |



## MASCARILLA N95 CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN

- Válvula de exhalación Cool Flow® (válvula de aire fresco) que ofrece mayor comodidad y frescura al usuario.
- Diseñado para incrementar confort y durabilidad.
- Bandas Trenzadas con diseño de dos correas con el punto de fijación dual.
- Clip nasal ajustable (M) que reduce la posibilidad de que se empañen las gafas.
- Estructura antideformante.
- Puente nasal en forma de M para menor presión y mayor comodidad.

| Áreas de Aplicación | Código  |
|---------------------|---------|
| Minería             | 3M-8511 |
| Petróleo y Gas      | 3M      |
| Construcción        |         |
| Alimentos           |         |



## MASCARILLA N95 CONTRA SOLDADURA CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN

- Aprobación NIOSH N95.
- Puente nasal en forma de M para menor presión y mayor comodidad.
- Medio Filtrante Electroestático Avanzado y antitaponamiento novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro.
- Válvula de exhalación Cool Flow™ 3M™
- Resistente a las llamas según ASTM D2859 modificado.

| Áreas de Aplicación | Código  |
|---------------------|---------|
| Productos Químicos  | 3M-8515 |
| Farmacéutica        | 3M      |
| Agrícola            |         |
| Soldadura           |         |
| Petroquímica        |         |



## MASCARILLA DESECHABLE POLVO Y PARTÍCULAS CON VÁLVULA

- En la inhalación, regresa a la posición original, manteniéndolo protegido.
- Filtro con Medio Electroestático Avanzado.
- Válvula 3M™ Cool Flow™: se abre fácilmente en la exhalación, reduciendo el calor y la humedad.
- Eficaz para protección contra polvos, humos, y neblinas.
- Avanzadas microfibras filtrantes cargadas electrostáticamente, diseñadas para facilitar la respiración.

| Áreas de Aplicación | Código  |
|---------------------|---------|
| Construcción        | 3M-8822 |
| Manufactura         | 3M      |
| Minería             |         |
| Mantenimiento       |         |
| Transporte          |         |



## RESPIRADOR DESECHABLE KN90

- Mascarillas contra el polvo.
- Anti polvo PM 2.5
- Ajuste anatómico.
- Banda metálica para ajuste y confort en el tabique nasal.
- Sujeción mediante elásticos en las orejas.
- Certificación AS/NZS 1716 P1

| Áreas de Aplicación     | Código  |
|-------------------------|---------|
| Construcción Industrial | 3M 9001 |
| Comercial               | 3M      |
| Público y Personal      |         |



## RESPIRADOR DESECHABLE KN95

- Eficiencia de un 95% de filtración.
- Anti polvo PM 2.5.
- Ajuste anatómico.
- Banda metálica para ajuste y confort en el tabique nasal.
- Sujeción mediante elásticos en las orejas.
- Certificaciones CE y FDA.

| Áreas de Aplicación     | Código        |
|-------------------------|---------------|
| Construcción Industrial | GEN-MASK-KN95 |
| Comercial               |               |
| Público y Personal      |               |



## 3M RESPIRADOR DE PARTÍCULAS 9502+N95

- Diseño plegable vertical plano
- Material duradero
- Color del respirador; blanco
- Solo para uso industrial/profesional; no para la venta o uso del consumidor

| Áreas de Aplicación | Código      |
|---------------------|-------------|
| Textiles            | 3M-9502+N95 |
| Limpieza            | 3M          |
| Construcción        |             |
| Agrícola            |             |
| Alimentos           |             |



## MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGOS

- Protección contra partículas en el ambiente y olores.
- Confortable e higiénica.
- Ajuste anatómico.
- Banda metálica de ajuste y confort en el tabique nasal.
- Sujeción mediante elásticos.

| Áreas de Aplicación | Código       |
|---------------------|--------------|
| Hospitalaria        | MD3PC/FILTRO |
| Comercial           |              |



## MEDIA MÁSCARA RESPIRADOR REUSABLE

- Aprobado bajo norma Europea EN140:1998
- Material polímero suave, adapta cómodamente al rostro.
- Dos filtros laterales.
- Válvulas de exhalación e inhalación para mejor respiración y resistencia.
- Bajo peso, facilita el uso durante periodos prolongados.
- Sistema deslizable de colocación rápida.

| Áreas de Aplicación  | Código          |
|----------------------|-----------------|
| Industrial           | * 602<br>** 705 |
| Comercial            |                 |
| Farmacéutico         | ARMOR           |
| Proceso de Alimentos |                 |
| Reciclaje            |                 |





## MEDIA MÁSCARA RESPIRADOR REUSABLE

- Aprobado bajo norma Europea EN140:1998
- Material silicona.
- Resistente a altas temperaturas y trabajo pesado.
- Adapta cómodamente al rostro.
- Dos filtros laterales.
- Válvulas de exhalación e inhalación para mejor respiración y resistencia.
- Bajo peso, facilita el uso durante periodos prolongados.
- Sistema deslizante de colocación rápida.

| Áreas de Aplicación  | Código |
|----------------------|--------|
| Industrial           | 705    |
| Comercial            | ARMOR  |
| Farmacéutico         |        |
| Proceso de Alimentos |        |
| Reciclaje            |        |



## MÁSCARA COMPLETA RESPIRADOR REUSABLE

- Aprobado bajo norma Europea EN 136:1998. CE 2056
- Material polímero suave hipo alérgico.
- Adapta cómodamente al rostro.
- Dos filtros laterales.
- Visor que proporciona un amplio campo de visión.
- Visor antiempañante y resiste a impactos.
- Arnés de 4 puntos suave para el contacto con la cabeza y ajuste sencillo.


| Áreas de Aplicación  | Código |
|----------------------|--------|
| Industrial           | F680   |
| Comercial            | ARMOR  |
| Farmacéutico         |        |
| Proceso de Alimentos |        |
| Químicos Líquidos    |        |



## FILTRO VAPORES ORGÁNICOS

- Diseño de flecha hacia atrás par mayor campo de visión y el equilibrio.
- Uso para respiradores reutilizables.
- Cartucho para vapores orgánicos.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|--------|
| Industrial          | 701    |
| Petroquímica        | ARMOR  |
| Electrónica         |        |
| Productos Químicos  |        |
| Laboratorios        |        |



## FILTRO VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS

- Los filtros químicos ARMOR para Vapores Orgánicos y gases ácidos han sido probados efectivamente para trabajos con presencia de derivados de hidrocarburos y gases ácidos.
- Forma casi rectangular dirige el peso del filtro hacia atrás lo que permite que las vértebras cervicales sufran menor presión brindando al usuario más comodidad y menor fatiga en jornadas largas.
- Compatible con todas las máscaras ARMOR.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|--------|
| Industrial          | 703    |
| Limpieza            | ARMOR  |
| Farmacéutico        |        |
| Petróleo            |        |
| Fumigación          |        |



## FILTRO PARA AMONIACO

- Probados efectivamente para trabajos con presencia de amoníaco y derivados.
- Su forma casi rectangular dirige el peso del filtro hacia atrás, lo que permite que las vértebras cervicales sufran menor presión.
- Brinda al usuario mayor comodidad y menor fatiga en jornadas largas de trabajo.
- Compatible con todas las máscaras Armor.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|--------|
| Refrigeración       | 704    |
| Mantenimiento       | ARMOR  |
| Granjas             |        |
| Abonos orgánicos    |        |
| Criaderos de Aves   |        |



## FILTRO GASES MULTIPLES

- Uso múltiple ARMOR han sido probados efectivamente para trabajos con presencia de vapores orgánicos, gases ácidos, Cloro, Cianuro de hidrógeno, Dióxido de azufre, Amoníaco.
- Forma casi rectangular dirige el peso del filtro hacia atrás lo que permite que las vértebras cervicales sufran menor presión brindando al usuario más comodidad y menor fatiga en jornadas largas.
- Compatible con todas las máscaras ARMOR.
- Clase ABEK1

| Áreas de Aplicación   | Código |
|-----------------------|--------|
| Farmacéutico          | 706    |
| Petroquímica          | ARMOR  |
| Fabricación de Vidrio |        |
| Laboratorios          |        |



## FILTRO VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS

- Alta Eficiencia P3R para polvos tóxicos con o sin neblina.
- El filtro de papel de fibra de vidrio, tipo "acordeón" Mayor vida útil y la tapa rígida envolvente disminuye o evita el ingreso de líquidos o chispas al interior.
- Su poco peso es ideal para jornadas largas y exigentes.
- Compatible con todas las máscaras ARMOR.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|--------|
| Soldadura           | 793    |
| Fundición           | ARMOR  |
| Farmacéutico        |        |
| Fumigación          |        |



## DISCO FILTRO PARA PARTÍCULAS P100

- P100 filtro para partículas.
- Uso para respiradores reutilizables.
- Peso liviano para largas jornadas de trabajo.
- Para uso en presencia de polvo, humo o neblinas, con o sin aceite.
- Fabricados con fibras de polipropileno entrelazadas con carga electrostática.
- Permite retener partículas de cualquier tamaño.
- Respiración suave por su diseño.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|--------|
| Industrial          | 201    |
| Fumigación          | ARMOR  |
| Farmacéutico        |        |
| Industria Química   |        |



## PRE FILTRO PARA PARTÍCULAS N95

- Para partículas sin aceite.
- Fabricados con fibras de polipropileno entrelazadas con carga electrostática.
- Permite retener partículas de cualquier tamaño.
- Respiración suave por su diseño.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|--------|
| Industrial          | 7N11   |
| Fumigación          | ARMOR  |
| Farmacéutico        |        |
| Industria Química   |        |



## FILTRO ARMOR PARTICULAS DE CARBONO ACTIVADO

- Su diseño permite una respiración suave y sin esfuerzo y brindan total protección en ambientes contaminados con polvos tóxicos.
- Compatible con todas las máscaras ARMOR.
- Probado para usarse en presencia de polvo, humo o neblinas con o sin aceite.

### Áreas de Aplicación Código

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Construcción      | <b>ARMOR-207</b> |
| Soldadura         | <b>ARMOR</b>     |
| Farmacéutico      |                  |
| Industria Química |                  |



## FILTRO ALTA EFICIENCIA

- Alta eficiencia P3R para polvos tóxicos con o sin neblina.
- Filtro de papel de fibra de vidrio, tipo "acordeón" le permite mayor vida útil.
- Tapa rígida envolvente disminuye o evita el ingreso de líquidos o chispas al interior.
- Poco peso es ideal para jornadas largas y exigentes.
- Compatible con todas las máscaras ARMOR.

### Áreas de Aplicación Código

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Industrial        | <b>793C</b>  |
| Fumigación        | <b>ARMOR</b> |
| Farmacéutico      |              |
| Industria Química |              |
| Minería           |              |
| Alimentos         |              |



## FILTRO N95 PARA PARTÍCULAS

- Efectiva e higiénica protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite
- Fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado
- Novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.

### Áreas de Aplicación Código

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Industrial        | <b>3M-5N11</b> |
| Fumigación        | <b>3M</b>      |
| Farmacéutico      |                |
| Industria Química |                |



## RETENEDOR PRE FILTRO PARA PARTÍCULAS

- Para usarse con el pre filtro 7N11 P2
- Para protección al pre filtro.
- Fabricado en polietileno para mayor vida útil.

### Áreas de Aplicación Código

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Metalmecánica       | <b>510</b>   |
| Industria Madera    | <b>ARMOR</b> |
| Farmacéutico        |              |
| Industria Alimentos |              |



## RETENEDOR 501 PARA PREFILTRO 5N11

Mantiene en su lugar los filtros de partículas 5N11 y 5P71/07194 (AAD) de 3M™ sobre los respiradores de la serie 5000 de 3M™, los cartuchos serie 6000 de 3M™ y el adaptador del filtro 603 de 3M™ 603.

### Áreas de Aplicación Código

|          |               |
|----------|---------------|
| Limpieza | <b>3M-501</b> |
| Pintura  | <b>3M</b>     |
| Mecánico |               |



## Protección Visual

---

Para esta categoría, **CASCO Safety** cuenta con una gama completa de soluciones, si usted no identifica el equipo adecuado a su necesidad, por favor consulte a un asesor o contáctenos a nuestra línea directa a través del siguiente link: [HAZ CLIC](#)

## LENTES TRANSPARENTES



\*

- Sello orbital completo con diseño de doble lente.
- Acabado mate en marco color negro.
- Cojín de nariz para una mejor comodidad.
- Extensible en los extremos para regular el largo de la bisagra.
- Cumple o excede ANSI Z87 +
- Policarbonato virgen de 1.ª calidad.
- Disponible en lente dentro / fuera.



\*\*

- Diseño con protectores laterales integrales para una vista sin obstáculos.
- Revestimiento resistente a los rayones.
- Lente de policarbonato resistente, filtra el 99.9% de los rayos UV.
- Cumple o excede ANSI Z87 +
- Policarbonato virgen de 1.ª calidad.
- Protección contra impactos.



\*\*\*

## LENTE AMBAR

- Sello orbital completo con diseño de doble lente.
- Acabado mate en marco color negro.
- Cojín de nariz para una mejor comodidad.
- Extensible en los extremos para regular el largo de la bisagra.
- Cumple o excede ANSI Z87 +
- Policarbonato virgen de 1.ª calidad.

### Áreas de Aplicación

Industrial

Comercial

### Código

\* KD110

\*\* BK110

\*\*\* KD114AF



## MONOGAFAS ANTIEMPAÑO

### OSCURA



\*

- Anti empañó, color oscuro.
- Junta de espuma hipoalergénica ventilada reemplazable.
- Lente de policarbonato resistente, filtra el 99.9% de los rayos UV.
- Cumple o excede ANSI Z87 +
- Policarbonato virgen de 1.ª calidad.
- Protección contra impactos.



\*\*

### Áreas de Aplicación

Industrial

Comercial

### Código

\* HDX112AF

\*\* 2312AF



## LENTE DE PROTECCIÓN CUADRADO

- Protege contra el 99.9% de los rayos UV.
- Material anti rayadura.
- Resistente a impactos.
- Puente nasal suave para excelente confort.
- Cumple con norma Z87.1



\* CLARO



\*\* OSCURO

### Áreas de Aplicación

Construcción

Industria en General

### Código

\* SS110

\*\* SS112







## MONOGAFA ANTIEMPAÑO

- Resistente a los arañazos y ventilación indirecta.
- Sello cómodo alrededor de la cara.
- Se ajusta la correa fácilmente y permite a cada usuario un acople correcto al rostro.

### Áreas de Aplicación

Construcción

Manufactura

Riesgo Impacto a los Ojos

### Código

C-2310AF



\* BANDA ELÁSTICA



\*\* PATAS PLÁSTICAS

### Áreas de Aplicación

Construcción

Manufactura

Riesgo Impacto a los Ojos

### Código

\* 19220

\*\* 19218



## LENTE DE PROTECCIÓN CON MALLA DE ACERO

- Proporciona protección mientras elimina la niebla.
- Lente de malla de alambre.
- Material del marco de policarbonato.

## LENTE TRANSPARENTES ULTRA LIGEROS



\*

- Dieléctrico.
- Protector en la frente.
- Puente nasal de TPR (caucho termoplástico).

### Áreas de Aplicación

Industrial

Automotriz

Construcción

Ambiental

### Código

\* BL-110

\*\* BL-112

\*\*\* BL-110AF



\*\*

## LENTE OSCUROS

- Ultra ligero de 22 gramos.
- Dieléctrico.
- Protector en la frente.
- Puente nasal de TPR (caucho termoplástico).



\*\*\*

## LENTE TRANSPARENTES ANTI FOG

- Diseño de lente envolvente única.
- Lente de policarbonato.
- Empuñaduras de goma antideslizantes.
- Filtra el 99% de la radiación U.V.
- Cumple o supera los estándares de seguridad ANSI Z87.1 y CSA Z94.3



## LENTES DIAMANTE AZUL DE SEGURIDAD

- Flarefit único
- Diseño de la patilla Dieléctrico (sin partes metálicas)
- Filtros de lentes de policarbonato resistentes 99.9% de daños Rayos U.V.
- Envoltura antideslizante alrededor de la manga de patilla TPR
- Almohadillas nasales TPR suaves y seguras

| Áreas de Aplicación | Código                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Industrial          | C-IA138B                                                                            |
| Comercial           |  |



## LENTES GRISES DE SEGURIDAD

- Sello orbital completo con diseño de doble lente.
- Acabado mate en marco color negro.
- Cojín de nariz para una mejor comodidad.
- Extensible en los extremos para regular el largo de la bisagra.
- Cumple o excede ANSI Z87 +
- Policarbonato virgen de 1era calidad.

| Áreas de Aplicación | Código                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Industrial          | C-KD112                                                                             |
| Comercial           |  |



## LENTES GRISES DE SEGURIDAD

- Diseño fuerte pero ligero
- Diseño de lente única con protectores laterales integrales para una vista sin obstrucciones
- Material suave para el templo antideslizante
- Exclusivo recubrimiento Duramass® resistente a las rayaduras
- La Resistente lente de policarbonato filtra los rayos UV

| Áreas de Aplicación       | Código                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción              | C-BK112                                                                             |
| Manufactura               |  |
| Riesgo Impacto a los Ojos |                                                                                     |



## LENTES KLONDIKE INDOOR OUTDOOR

- Sello orbital completo con diseño de doble lente
- Acabado de marco azul o negro mate
- Almohadilla de nariz TPR segura y suave
- Templos de espátula extensible.
- Lente espejo transparente para Interior / exterior

| Áreas de Aplicación       | Código                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción              | C-KD119                                                                               |
| Manufactura               |  |
| Riesgo Impacto a los Ojos |                                                                                       |



## GAFAS DE SEGURIDAD BEARKAT

- Diseño fuerte pero ligero.
- Diseño de lente única con protectores laterales integrales para una visión sin obstáculos.
- Material de patilla suave antideslizante.
- Exclusivo recubrimiento resistente a los arañazos duramass.
- Las lentes de policarbonato resistentes filtran el 99.9 rayos U.V.

| Áreas de Aplicación       | Código                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción              | C-BK119                                                                               |
| Manufactura               |  |
| Riesgo Impacto a los Ojos |                                                                                       |



## LENTES DE SEGURIDAD RUBICON

- Diseño moderno y elegante que brindan lo mejor en seguridad
- Lentes sin marco curvo que ofrece un cierre orbital cercano
- Patillas de resorte flexibles
- Exclusivo recubrimiento Duramass® resistente a las rayaduras
- Lente de tinte espejo esmeralda
- La resistente lente de policarbonato filtra los dañinos rayos UV

| Áreas de Aplicación | Código                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción        | C-T411G                                                                               |
| Automotriz          |  |



## Protección Manos

---

Para esta categoría, **CASCO Safety** cuenta con una gama completa de soluciones, si usted no identifica el equipo adecuado a su necesidad, por favor consulte a un asesor o contáctenos a nuestra línea directa a través del siguiente link: [HAZ CLIC](#)



\*

## GUANTE PVC

- PVC de doble cruce.
- Antideslizante agarre en seco y mojado aplicaciones.
- Hecho de PVC material de plastisol con acabado de papel de lija.
- Cómodo forro de jersey.

| Áreas de Aplicación  | Código                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción         | * 6412                                                                              |
| Industria en General | ** 9680                                                                             |
| Agro Industrias      |  |



\*\*

## GUANTE PALMA RECUBIERTO CON LÁTEX

- Resistente a la abrasión.
- Excelente confort y ajuste.
- Palma con textura para mayor agarre y flexibilidad.

| Áreas de Aplicación  | Código                 |
|----------------------|------------------------|
| Alimenticia          | 37145                  |
| Maquinaria y Equipos | <a href="#">Ansell</a> |
| Químicos             |                        |



## GUANTE SOL- VEX

- 13 " de largo.
- Aprobado FDA
- Grosor de 11 mm
- Guante de nitrilo.
- Gran sensibilidad táctil.



## GUANTE NITRILO REUSABLE

- Nitrilo 8 mm
- Palma texturizado.
- Puño tipo guantelete.
- Sin costuras.
- Fibra industrial, nylon, fibra de vidrio.
- Longitud de 12 pulgadas.
- Certificado CE EN388

| Áreas de Aplicación | Código                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Agro Industrial     | 5300                                                                                |
| Químicos            |  |
| Farmacéutico        |                                                                                     |
| Laboratorios        |                                                                                     |



## GUANTE DE NEOPRENO SOBRE LÁTEX

- Forro flocado.
- Amarillo sobre Azul.
- Brazaletes rectos.
- Impermeable.
- Flexible en un amplio rango de temperaturas.
- Materiales avalados para el contacto con alimentos.

| Áreas de Aplicación | Código                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Agro Industrial     | 5409                                                                                  |
| Mataderos           |  |
| Alimentos           |                                                                                       |
| Comercio General    |                                                                                       |



## GUANTE DE PALMA RECUBIERTO CON LÁTEX

- 70% algodón y 30% poliéster.
- Palmas y dedos recubiertos de látex azul.
- Muñeca de punto.
- Calibre 10

### Áreas de Aplicación

Industrial

### Código

9682

Comercial



Maquinaria y Equipos



## GUANTE DRIVER ALTA CALIDAD

- Estilo pulgar keystone.
- Pulgar incorporado cocido como una pieza separada.
- Posicionado para dar la máxima comodidad.

### Áreas de Aplicación

Construcción

### Código

3200

Fundición



Cableado

Industria en General



## GUANTE DE PALMA RECUBIERTO CON NITRILO

- Guante de gran capacidad de agarre, abrasión y resistencia a pinchadura.
- Durabilidad y destreza en manipulación.
- Lavables.
- Cumple con materiales aceptados por la FDA.

### Áreas de Aplicación

Construcción

### Código

MG-9761R

Fundición



Cableado

Industria en General



\*

## GUANTE RESISTENTE AL CORTE

- Resistencia al corte, desgarrar y abrasión.
- Recubrimiento nitrilo espumado.
- Ultraligero.
- Tejido elástico.
- Fibra industrial, nylon, spandex.
- Calibre 10
- Sin costuras.

### Áreas de Aplicación

Automotriz

\* EX5

Manufactura

\*\* EX4

Agro Industrial



\*\*

## GUANTE RESISTENTE AL CORTE

- Resistencia al corte, desgarrar y abrasión.
- Recubrimiento nitrilo espumado.
- Ultraligero.
- Tejido elástico.
- Fibra industrial, nylon, spandex.





## GUANTE DE CUERO Y LONA

- Palma doble, articulada.
- Brazaletes de seguridad de goma de 2.5 pulgadas.
- La palma doble agrega protección adicional contra el desgaste en esa área.

| Áreas de Aplicación  | Código                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Industrial           | 1211J                                                                               |
| Comercial            |  |
| Maquinaria y Equipos |                                                                                     |



## GUANTE FULL CUERO

- Cuero de carnaza de alta calidad.
- Puños Engomados.
- Protección de cuero en toda la mano.

| Áreas de Aplicación  | Código                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción         | 1715                                                                                |
| Fundición            |  |
| Cableado             |                                                                                     |
| Industria en General |                                                                                     |



## GUANTE FULL CUERO

- Palma reforzada.
- Color azul.
- Forro completo.
- Forro de puño de taladro de algodón cocido en Kevlar.

| Áreas de Aplicación  | Código                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción         | 4500                                                                                 |
| Fundición            |  |
| Agro Industrias      |                                                                                      |
| Industria en General |                                                                                      |



## GUANTE FULL CUERO

- Pulgar tipo ala.
- Cuero de vaca seleccionado.
- Con elástico en la parte de la muñeca.
- Diferenciador de colores según tamaño.

| Áreas de Aplicación  | Código                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción         | 3214                                                                                  |
| Agricultura          |  |
| Industria en General |                                                                                       |



## GUANTE PREDAFLEX™

- Nitrilo totalmente recubierto con acabado arenoso.
- 25 pulgadas de longitud.
- Acabado de nitrilo arenoso.
- Forro entrelazado de algodón.
- Brinda mayor resistencia a la abrasión y un mejor agarre.
- Higienizado con ActiFresh® para prevenir olores y elimina las bacterias causadas por la transpiración.

| Áreas de Aplicación  | Código                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Automotriz           | MG-MG9796L                                                                            |
| Industria en General |  |



## GUANTE NITRILO DESECHABLE

- 4 mil, nitrilo azul sin polvo.
- FDA Los materiales componentes cumplen con todas las regulaciones federales para el contacto con alimentos.
- Los guantes son compatibles con CFIA para aplicaciones alimentarias.
- Textura de agarre.
- Puño enrollado.
- Bueno para la Industria de Alimentos / Bebidas.

| Áreas de Aplicación | Código     |
|---------------------|------------|
| Automotriz          | MG-6001    |
| Agropecuaria        | MCR SAFETY |
| Alimentaria         |            |



## GUANTE RESISTENTE A CORTE

- Máxima protección contra cortes.
- Mezcla de acero inoxidable con fibra de poliéster agregan resistencia y comodidad.
- Bloques de PVC en color blanco sobre ambos lados del guante brindándole un mayor agarre.
- Hecho con material aceptado por la FDA para su uso en aplicaciones de procesamiento de alimentos.

| Áreas de Aplicación        | Código  |
|----------------------------|---------|
| Procesamiento de alimentos | MG-9382 |



## GUANTE FULL CUERO

- Elaborado de nylon en color negro de calibre 13
- Palma y dedos recubiertos de nitrilo espumado.
- Acabado arenoso que brinda un mejor agarre y mayor resistencia a la abrasión y a los pinchazos.
- Exclusivo diseño de TPR en el dorso de la mano proporciona una excelente protección ANSI contra impacto nivel 1.

| Áreas de Aplicación | Código     |
|---------------------|------------|
| Automotriz          | MG-UT1950  |
| Construcción        | MCR SAFETY |
| Electricidad        |            |



## GUANTE CONDUCTOR DE PIEL DE RES CON PULGAR KEYSTON

- Cuero de vaca de grado CV de excelente resistencia.
- Dorso con elástico fruncido para mejor ajuste y seguridad.
- Pulgar estilo keystone.
- Dobladillo codificado por colores para identificar el tamaño.
- ANSI Calor de contacto nivel 2 (284 °F o 140 °C)

| Áreas de Aplicación | Código     |
|---------------------|------------|
| Automotriz          | MG-32113   |
| Construcción        | MCR SAFETY |
| Electricidad        |            |



## GUANTE DE CARNAZA DOBLE PALMA SIDEKICK®

- Selección de cuero lateral de doble palma
- Cosido con hilo Kevlar® súper resistente y resistente al calor
- Puño de seguridad de goma de 2.5 pulgadas
- Correa en nudillos
- Palma doble de carnaza con refuerzo en pulgar e índice

| Áreas de Aplicación | Código     |
|---------------------|------------|
| Automotriz          | MG-16012   |
| Construcción        | MCR SAFETY |
| Electricidad        |            |



## GUANTES DE POLIÉSTER CON NITRILO

- Con soporte de poliéster y baño en la palma de la mano y las yemas de los dedos en nitrilo proporciona una buena sensibilidad táctil.
- Destreza y resistencia a la abrasión
- Cuentan con una base de poliéster calibre 13 (número de puntos) con cobertura total de nitrilo con acabado liso

| Áreas de Aplicación | Código                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Automotriz          | MG-96799BL                                                                          |
| Construcción        |  |
| Electricidad        |                                                                                     |



## GUANTES DE POLIÉSTER

- Con soporte de poliéster y baño en la palma de la mano y las yemas de los dedos en nitrilo proporciona una buena sensibilidad táctil.
- Destreza y resistencia a la abrasión
- Cuentan con una base de poliéster calibre 13 (número de puntos) con cobertura total de nitrilo con acabado liso

| Áreas de Aplicación | Código                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Automotriz          | MG-96699L                                                                           |
| Maquinarias         |  |
| Fabricación         |                                                                                     |



## GUANTES DE NYLON GRIS

- Aplicaciones multi-industriales que requieren alta destreza y comodidad.
- Cuerpo de nylon gris de calibre 13 y una palma y dedos de nitrilo negro espumado.
- Material es transpirable y fresco.
- Comodidad y agarre.

| Áreas de Aplicación | Código                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Carpintería         | MG-9673L                                                                            |
| Construcción        |  |
| Industrial          |                                                                                     |



## GUANTES NEOPRENO DE MÚLTIPLE INMERSIÓN

- Agarre, mayor protección y rendimiento.
- Materiales son conforme FDA para el
- Nivel 2 (284 °F o 140 °C). EN374: 2016
- Guantes de protección contra sustancias químicas y microorganismos clase B (JKN)

| Áreas de Aplicación | Código                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentos           | MG-6948                                                                               |
| Pesquera            |  |



## GUANTES NEOPRENO DE MÚLTIPLE INMERSIÓN

- Acabado áspero y rugoso para un mejor agarre
- Revestimiento cepillado
- Resiste hasta 320 °C, certificado por ANSI nivel 5
- FDA los materiales componentes cumplen con todas las regulaciones federales para el contacto con alimentos.
- ANSI calor de contacto Nivel 5 (608 °F o 320 °C)

| Áreas de Aplicación | Código                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Automotriz          | MG-6932                                                                               |
| Alimentaria         |  |



## GUANTES DE POLIÉSTER CON LÁTEX


- Excelente comodidad y destreza
- calibre 10 de Algodón/Poliéster gris
- Textura de agarre
- Recubrimiento de látex gris

| Áreas de Aplicación | Código                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Automotriz          | MG-9688                                                                               |
|                     |  |



## Protección Pies

---

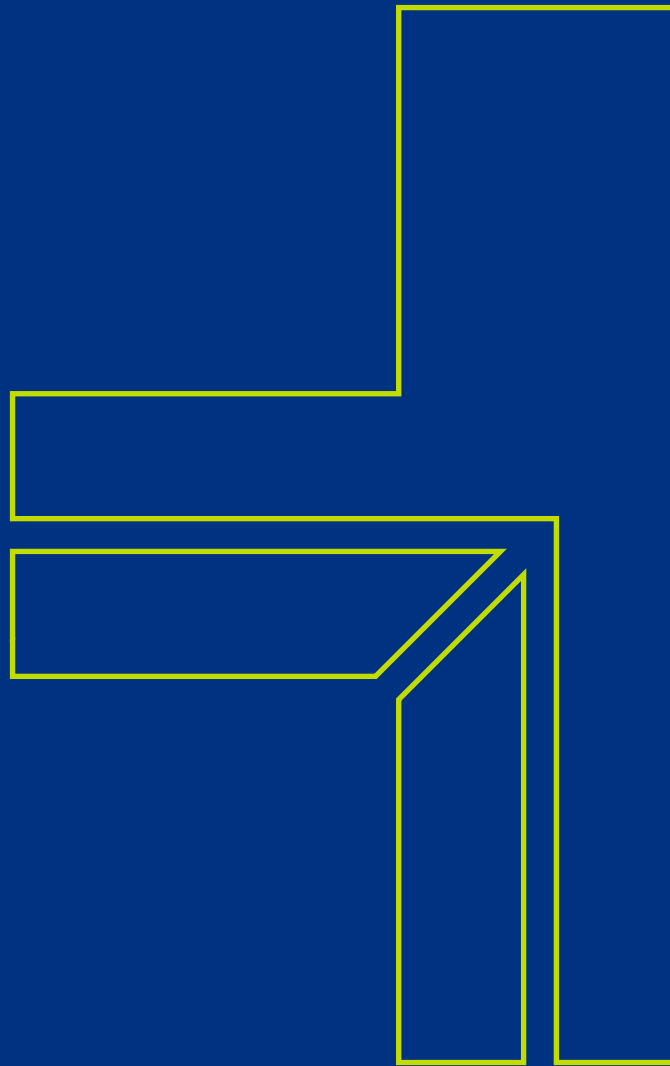



## CALZADO DE PROTECCIÓN-APOLLO

- Nubuck auténtico cuero de vaca 1.6-1.8 mm.
- Textil transpirable.
- Hidrófuga color café.
- Inyectada Eva / cemento de caucho resistente a aceites, ácidos y químicos agresivos.
- Resistencia a splash de agua resistencia a altas temperatura: 300°C.
- No metálico, composite resistente a 200 J.
- Resistente a la penetración de material kevlar.
- 18KV
- Absorbedor de impacto.
- Banda reflectiva polivalente.
- Suela interna recubierta de látex para mayor confort.

| Áreas de Aplicación    | Código                                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimiento          | KR-SSH-003EH                                                                        |
| Transporte y Logística |  |
| Industria en General   |                                                                                     |
| Infraestructura        |                                                                                     |
| Obra menor             |                                                                                     |
| Construcción           |                                                                                     |
| Metal Mecánica         |                                                                                     |
| Aviación               |                                                                                     |
| Empresas Eléctricas    |                                                                                     |



## CALZADO DE PROTECCIÓN-ATLAS

- Nubuck autentico cuero de vaca 1.6-1.8 mm
- Textil transpirable.
- Poliuretano inyectada de doble densidad, resistente a aceites, ácidos y químicos leves.
- Resistencia a splash de agua.
- No metálico, composite resistente a 200 J
- Resistente a la penetración de material Kevlar.
- 18KV
- Absorbedor de impacto.
- Banda reflectiva polivalente.
- Suela interna recubierta de látex para mayor confort.

| Áreas de Aplicación    | Código                                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimiento          | KR-SSH-002EH                                                                        |
| Transporte y Logística |  |
| Industria en General   |                                                                                     |
| Infraestructura        |                                                                                     |
| Obra menor             |                                                                                     |



## CALZADO DE PROTECCIÓN-ARES

- Autentico cuero de vaca 1.4-1.6 mm.
- Textil transpirable.
- Poliuretano Inyectada de doble densidad, resistente a aceites, ácidos y químicos leves.
- No metálico, composite resistente a 200 J.
- Resistente a la penetración de material kevlar.
- 18Kv
- Absorbedor de impacto.
- Banda reflectiva polivalente.

| Áreas de Aplicación    | Código                                                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimiento          | KR-SSH-001EH                                                                          |
| Transporte y Logística |  |
| Industria en General   |                                                                                       |
| Infraestructura        |                                                                                       |
| Obra menor             |                                                                                       |



## BOTA DE SEGURIDAD MARRON

- Botín de seguridad fabricado en cuero graso hidrofugado.
- Resistente a la abrasión de la suela.
- Dieléctrico.
- Suela antideslizante.
- Puntera Composite.

| Áreas de Aplicación | Código                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sector Petrolero    | ARMOR-BOTIN-MARRON                                                                    |
| Minería             |  |
| Construcción        |                                                                                       |
| Agro Industrias     |                                                                                       |



## BOTA DE SEGURIDAD OPERADOR

- Resistencia de la puntera al impacto y la compresión.
- Plantilla que absorbe el impacto y le da mayor comodidad.
- Capellada en Poliuretano (PU), adherente, antideslizante.
- Contra caída de objetos, atrapamientos, golpes en el pie.
- Resistencia al impacto y compresión.
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia dieléctrica.
- Forro en material no tejido 100% poliéster para mayor confort.

| Áreas de Aplicación | Código                                   |
|---------------------|------------------------------------------|
| Sector Petrolero    | <b>ARMOR-CONTRATISTA</b><br>-1012376-T36 |
| Minería             |                                          |
| Construcción        | <b>ARMOR</b>                             |
| Agro Industrias     |                                          |
| Alimenticia         |                                          |



## BOTA DE SEGURIDAD COMBAT

- Botín de seguridad fabricado en cuero liso.
- Resistencia de la puntera al impacto y la compresión.
- Resistencia dieléctrica.
- Resistencia a la abrasión de la suela.
- Resistencia a la flexión de la suela.
- Resistencia de la unión suela/capellada.

| Áreas de Aplicación | Código                              |
|---------------------|-------------------------------------|
| Sector Petrolero    | <b>ARMOR-COMBAT</b><br>-1011917-T36 |
| Minería             |                                     |
| Construcción        | <b>ARMOR</b>                        |
| Agro Industrias     |                                     |
| Alimenticia         |                                     |



## BOTA DE PVC NEGRA

- Bota de PVC (hule virgen).
- Disponible con punta de acero.
- Con forro poliéster anti bacterias.
- Suela antideslizante.
- Caña alta.
- Disponible en blanco.

| Áreas de Aplicación | Código       |
|---------------------|--------------|
| Alimenticia         | <b>AVA-D</b> |
| Agricultura         |              |
| Público y Personal  |              |



## BOTA DE PVC BLANCA

- Bota de PVC (hule virgen).
- Caña alta de 34cm
- Empeine flexible.
- Talón y punta reforzado.
- Suela amarilla con refuerzo lateral.
- Resistente a hidrocarburos y químicos.

| Áreas de Aplicación | Código               |
|---------------------|----------------------|
| Alimenticia         | <b>AVA-D-0380210</b> |
| Agricultura         |                      |
| Público y Personal  |                      |

## BOTAS PREDATOR

- Corte o Capellada fabricada con compuesto de PVC; para utilizar en ambientes húmedos o construcción.
- Altura 38 cms
- Suela con diseño, auto limpieza contra lodo y grasas; Resistente a la abrasión, flexión, desgarre y anti derrape.
- Suela antideslizante y puntera de acero.
- Diseño italiano, ergonómico para mayor comodidad en los pies.
- Fabricada mediante el método de doble Inyección.
- Calceta de poliéster antibacterial en todo el interior de la bota

| Áreas de Aplicación | Código                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Construcción        | * <b>AV-PREDATOR-37</b><br>** <b>AVA-PREDATORBLAN-44</b> |
| Minería             |                                                          |
| Cementera           |                                                          |



\*


\*\*





# Protección Craneal

---

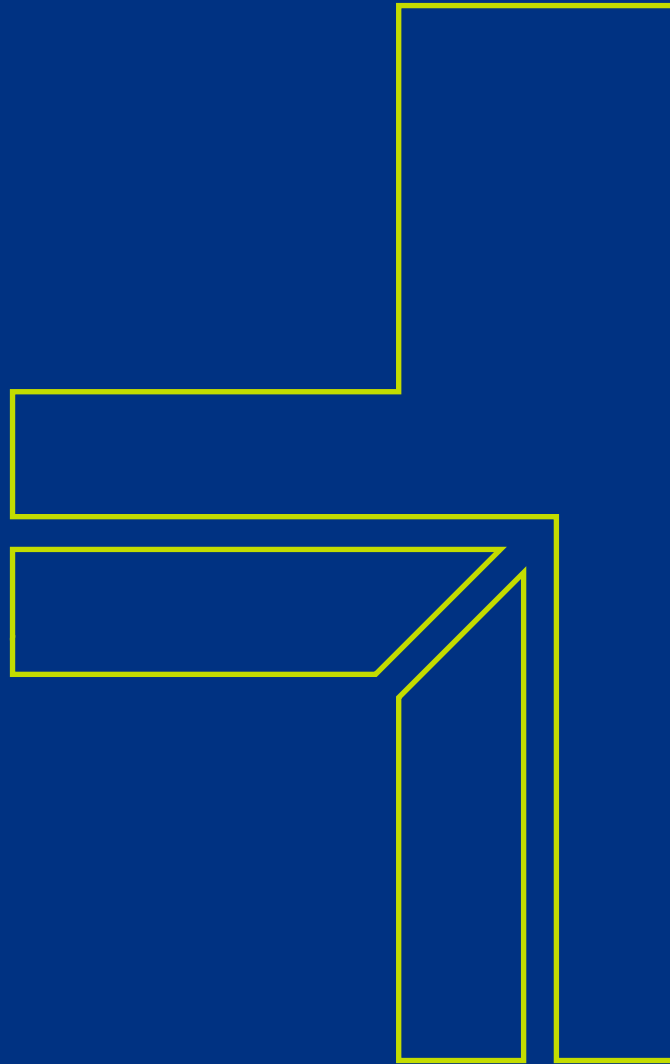



## CASCO V-GARD ALA ANCHA

- Acabado mate.
- Ala completa o redonda.
- Tamaño estándar (6 1/2 - 8")
- Protección superior contra impactos.
- Visera antirreflejante.
- Dieléctrico 100%
- Tensión eléctrica hasta 30,000 volts.
- Suspensión de trinquete Fas-Trac III.
- Diseñado para usar con accesorios MSA.
- ANSI/ISEA Z89.1-2014 (Clase E)
- CSA Z94.1-2015 (Clase E)

### COLORES:



| Áreas de Aplicación  | Código     |
|----------------------|------------|
| Industria en General | MSA 475358 |
|                      |            |



## CASCO V- GARD

- Sistema de suspensión y sistema de protección.
- Cumple con ANSI/ISEA Z89.1 Tipo 1, Clase E
- Tensión eléctrica hasta 30,000 volts.
- Visera antirreflejante.
- Dieléctrico 100%
- Forma cachucha sin ala y con visera.
- Contra impacto vertical.
- Visera antirreflejante.

### COLORES:



| Áreas de Aplicación  | Código     |
|----------------------|------------|
| Industria en General | MSA 475359 |
|                      |            |



## GORRA CON CASQUETE


- Diseñado para proteger el cuero cabelludo de raspaduras.
- Ambientes de trabajo donde el usuario está en contacto con herramientas o maquinaria estática y pueda golpearse la cabeza.
- **ADVERTENCIA: NO ES UN CASCO DE SEGURIDAD.**
- NO cumple con los requisitos de OSHA o ANSI/ISEA Z89.1 para protección craneana.
- Recomendada en actividades donde la protección ANSI/ISEA Z89.1 no es requerida ni necesaria.

| Áreas de Aplicación | Código         |
|---------------------|----------------|
| Alimentos           | WEP-6CMM120NSI |
| Electrónica         |                |
| Automotriz          |                |
| Frigoríficos        |                |



## Protección Auditiva

---

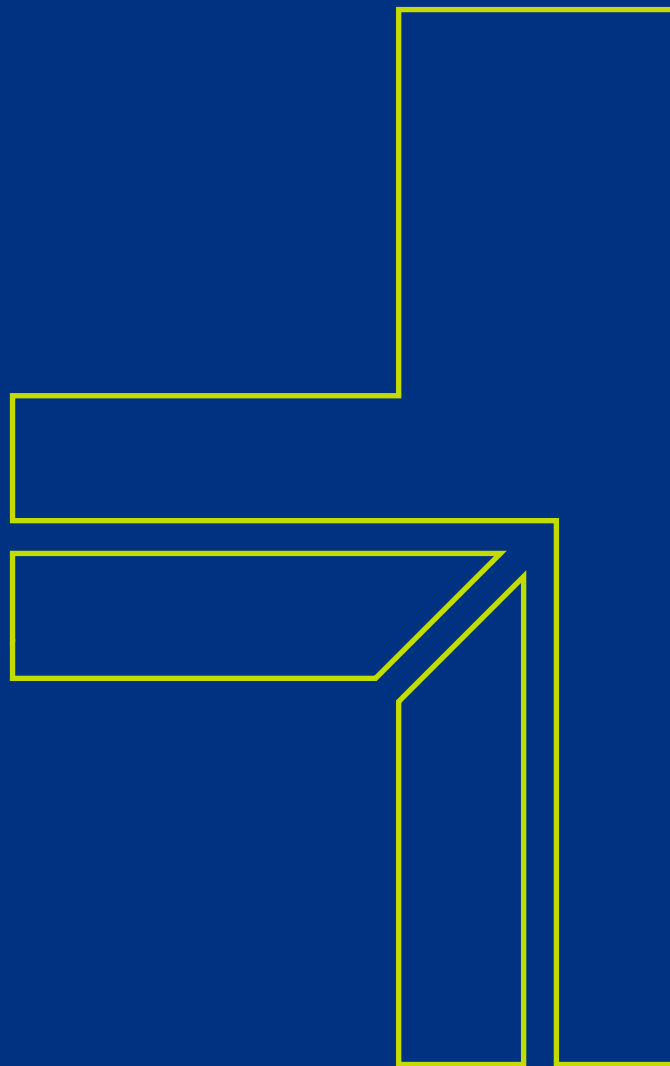



## OREJERA PELTOR 3M

- Las orejeras proporcionan protección auditiva contra el ruido de alta frecuencia de hasta 95 dBA.
- Los protectores auditivos ultraligeros son menos notables de usar.
- Diseño plegable que ofrece un almacenamiento compacto.
- Las orejeras proporcionan alivio con clasificación de reducción de ruido (NRR) de 21 decibelios.
- Solo para uso industrial/profesional. No apto para venta o uso al consumidor.

| Áreas de Aplicación | Código   |
|---------------------|----------|
| Industria           | PEL-H6AV |
| Transporte          | 3M       |
| Fabricación         |          |
| Agricultura         |          |



## OREJERA PELTOR 3M

- Para niveles de ruido de hasta 105 dBA
- Diseño sencillo de montaje en tapa
- Cojines de orejera llenos de líquido/espuma
- Clasificación de reducción de ruido (NRR)\*: 27dB. CSA Clase AL
- Codificación por colores para la observación de cumplimiento

| Áreas de Aplicación   | Código     |
|-----------------------|------------|
| Industria             | PEL-H10P3E |
| Transporte            | 3M         |
| Fabricación           |            |
| Agricultura           |            |
| Electricidad          |            |
| Operación de Máquinas |            |



## OREJERA PELTOR 3M

- Las orejeras sobre la cabeza cuentan con tecnología de doble carcasa para proporcionar una protección auditiva eficaz.
- La diadema de acero inoxidable distribuye el peso para un ajuste de baja presión.
- Los puntos de giro del auricular se inclinan para una comodidad y eficiencia óptimas.

| Áreas de Aplicación | Código   |
|---------------------|----------|
| Industria           | PEL-H10A |
| Farmacéutica        | 3M       |
| Fabricación         |          |
| Minería             |          |
| Alimentos y Bebidas |          |
| Transporte          |          |
| Construcción        |          |



## OREJERA PELTOR 3M

- Accesorio de montaje universal que se adapta a la mayoría de los cascos.
- Brazos dieléctricos duraderos que resisten la deformación y mantienen la seguridad contra el arco eléctrico.
- Inclínación de los puntos de giro del auricular para una comodidad y eficiencia óptimas.
- Almohadillas de espuma reemplazables y forros de espuma.
- Clasificación de reducción de ruido (NRR) a 24 dB.

| Áreas de Aplicación   | Código       |
|-----------------------|--------------|
| Industria             | PELTOR-X2P5E |
| Transporte            | 3M           |
| Fabricación           |              |
| Agricultura           |              |
| Electricidad          |              |
| Operación de Máquinas |              |



## OREJERA PELTOR 3M

- Accesorio de montaje universal que se adapta a la mayoría de los cascos.
- La construcción de acero inoxidable resiste la flexión y la deformación.
- Inclínación de los puntos de giro del auricular para una comodidad y eficiencia óptimas.
- Ultra ligero con cojines de orejera llenos de líquido/espuma.
- Clasificación de reducción de ruido (NRR)\*: 21 dB. CSA Clase B

| Áreas de Aplicación   | Código        |
|-----------------------|---------------|
| Industria             | PELTOR-H6P3EV |
| Transporte            | 3M            |
| Fabricación           |               |
| Agricultura           |               |
| Electricidad          |               |
| Operación de Máquinas |               |



## TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES CON CORDONES

- Cómodos, higiénicos y reutilizables.
- Material no produce alergia.
- Superficie lisa resistente al aceite.
- Logra un ajuste seguro en el canal auditivo.
- No molesta el canal auditivo y evita acumulación de suciedad.
- Aprobado bajo Norma ANSI S3.19-1974

| Áreas de Aplicación | Código      |
|---------------------|-------------|
| Construcción        | 3M-340-4004 |
| Procesos de Madera  | 3M          |
| Metalurgia          |             |
| Química             |             |
| Farmacéutica        |             |
| Alimenticia         |             |
| Aeronáutica         |             |



## TAPONES AUDITIVOS 3M™ EAR™ ULTRAFIT™ CON CORDONES

- Bolsa de polietileno mantiene los tapones para los oídos limpios y accesibles para su reutilización.
- brida triple brinda protección comprobada sin enrollar o tocar el enchufe.
- Clasificación de reducción de ruido (NRR)\*: 25 dB. CSA Clase AL

| Áreas de Aplicación | Código      |
|---------------------|-------------|
| Construcción        | 3M-340-4036 |
| Automotriz          | 3M          |
| Metalurgia          |             |
| Minería             |             |
| Farmacéutica        |             |
| Petróleo            |             |
| Transporte          |             |



## TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES DE ESPUMA

- Altamente ventajoso en ambientes muy ruidosos y/o con ruidos con predominancia en frecuencias graves.
- Confortable en ambientes calurosos y húmedos.
- Compatibles con cascos y lentes.
- Ideal para tener una doble protección fono tapón.
- Cómodos y desechables.
- Atenuación NRR 29dB

| Áreas de Aplicación | Código  |
|---------------------|---------|
| Construcción        | * 1100  |
| Manufactura         | ** 1291 |
| Minería             | 3M      |
| Agro Industrial     |         |

\*



## TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES DE ESPUMA


- Diseño de color azul translúcido.
- Diseño de agarre con los dedos mejora la facilidad de inserción.
- El Cordón tejido suave ayuda a prevenir la pérdida y asegura que esté disponible cuando sea necesario.
- Recomendado para el ruido moderado (hasta 95 dBA TWA).
- Clasificación de reducción de ruido (NRR) \*: 25 dB.
- Incluye estuche.

\*\*



# Protección Anti Caídas

---

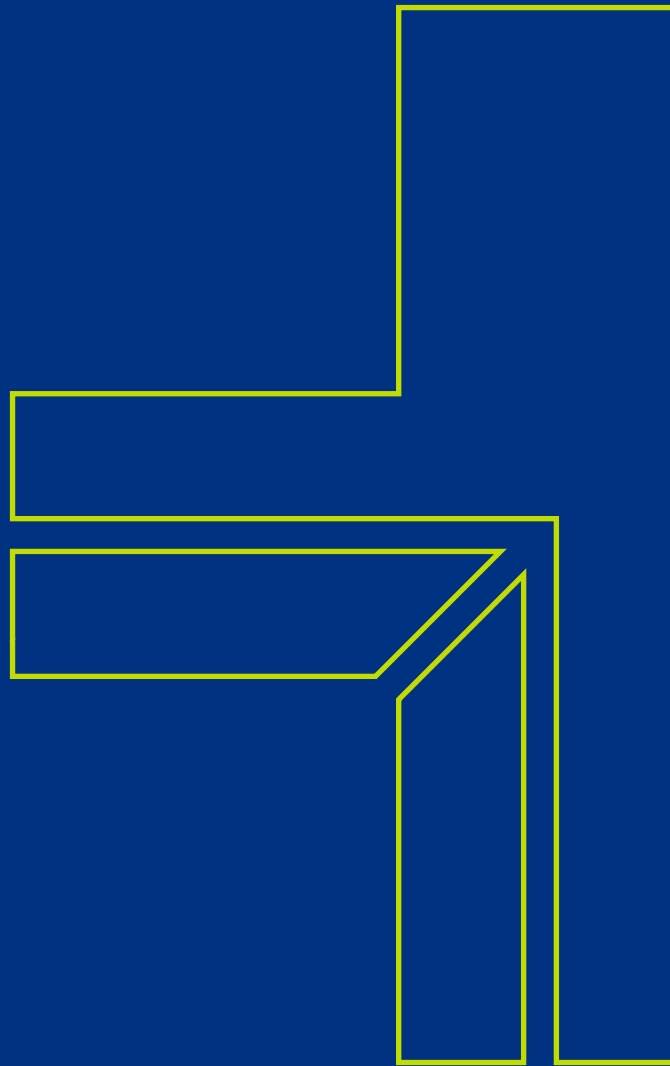





## ARNES DE CUERPO COMPLETO CON 4 ARGOLLAS

- Tamaño universal Cumple con ANSI Z359.112014
- Diseño moderno tipo "H" en colores de alta visibilidad.
- Equipado con retenedores porta lanyard.
- Las correas de las piernas son de diferentes colores para facilitar su uso.
- Un anillo D en la parte dorsal para adaptarse a cualquier condición de trabajo de detención de caídas previsible.
- Dos anillos en D en la cintura para una mejor posición de trabajo.
- Un anillo en D en el pecho para ascenso y descenso.

### Áreas de Aplicación

Detención de Caídas

KR-01-04

Posicionamiento



Ascenso y Descenso



## ARNES DE 3 ARGOLLAS CON 6 PUNTOS DE AJUSTE Y CINTURÓN ERGONÓMICO

- Tamaño universal Cumple con ANSI Z359.112014
- Correas de piernas de diferentes colores para facilitar su uso.
- Punto de fijación para adaptarse a cualquier condición de trabajo de detención de caídas previsible.
- Seis posiciones de ajuste en las correas de los hombros, la correa del pecho, el cinturón y las correas de las piernas para un ajuste superior.
- Dos anillos en D estampados en la cintura para una mejor posición de trabajo.
- Dos accesorios de cordón.
- Cinturón ergonómico, absorbe la humedad y transpirable acolchado.
- Ajuste de ojal en el cinturón y las correas de las piernas.
- Extremo de cincha de diseño personalizado seguro para colgar al ajustar las correas.

### Áreas de Aplicación

Detención de Caídas

KR-01-03

Posicionamiento



## ARNES CONTRA CAÍDA DE 3 ARGOLLAS

- Banda de 1 ¾ de pulgada con una resistencia de 5500 lbs (ANSI)
- Bandas sub pélvicas ajustables.
- Talla universal.
- Conexiones rápidas de acero galvanizado con un tratamiento de zinc para evitar oxidación con certificación ANSI (también disponible con conexiones tipo hebilla / machuelo y paracaidista)
- Porta ganchos.
- Banda en espalda la cual aumenta la seguridad y confort del usuario.
- Bandas dorsales ajustables.
- Anillo D ajustable.

### Áreas de Aplicación

Industrias Riesgos de Caídas

### Código

\* AN3

\*\* LVN-GG



\*



## ARNES 1 ARGOLLA EN H

- Arnes 1 argolla en H, hebillas de ajuste rapido.
- Prevención de caídas de las personas cuando se realizan trabajos en altura.

\*\*



## ARNES DE POSICIONAMIENTO DE 4 ARGOLLAS

- Arnes de posicionamiento de 4 argollas Anillo "D" posterior erguido.
- Para ascenso y descenso.
- Anillo "D" frontal.
- Anillos "D" laterales.

| Áreas de Aplicación | Código      |
|---------------------|-------------|
| Construcción        | DBS-1103270 |
| Industrial General  | 3M          |
| Transporte          |             |
| Energía Eólica      |             |



## ARNES

- Arnes de 4 argollas.
- Arnés de posicionamiento/escalada.

| Áreas de Aplicación                  | Código      |
|--------------------------------------|-------------|
| Automotriz                           | DBS-1161511 |
| Construcción                         | 3M          |
| Industria General                    |             |
| Metales / Farmacéutica               |             |
| Mantenimiento / Transporte           |             |
| Minería / Petróleo y gas             |             |
| Reparación y Operación Militar (MRO) |             |

## LÍNEAS DE VIDA



## LÍNEA DE VIDA DE DOBLE GANCHO GRANDE

- Diseño ligero y fácil de usar Cumple con ANSI Z359.132013
- Absorbedor de energía diseñado para amortiguar y reducir la fuerza del impacto producida en la detención de una caída libre.
- Terminal: reata poliéster de 30 mm de ancho.
- Absorbedor: reata poliéster de 45 mm de ancho.
- Fuerza máxima de detención: 8 kN (1800 lb).
- Fuerza media de detención: 4 kN (900 lb).
- Resistencia mínima a la rotura 22.2 (5000 lb).
- Máxima distancia de caída libre 1.8 m
- Rango de capacidad 130 lb a 310 lb.

| Código                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KR-02-02                                                                                            |
|  <b>KRAKEN</b> |



## LÍNEA DE POSICIONAMIENTO AJUSTABLE DE 1.8M

- Diseño ligero y fácil para posicionamiento.
- Cumple con ANSI Z359.32019 / OSHA 1910 / OSHA 1926
- Dos mosquetones estampados en ambos extremos.
- Fabricado con correas de poliéster de 30 mm de ancho.
- Longitud de 1.8 metros.
- Rango de capacidad 130 lb a 310 lb.
- Resistencia de la puerta de 16KN (3600 lb).

| Código                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KR-03-01                                                                                            |
|  <b>KRAKEN</b> |

### Áreas de Aplicación

- Debe usarse como parte de un sistema de protección anti caída.
- Debe conectarse a un arnés de cuerpo completo.
- Debe conectarse a un punto de anclaje certificado.



## LÍNEA DE VIDA DOBLE

- Línea Doble con cinta recubierta resistente a pintura y químicos.
- Conexión temporal para trabajos en altura.

| Áreas de Aplicación | Código      |
|---------------------|-------------|
| Construcción        | DBS-1246214 |
| Industrial General  | 3M          |
| Petróleo y Gas      |             |
| Transporte          |             |
| Servicios Públicos  |             |



\*

- Línea de vida con amortiguador de impacto de 6 pies (1,8 m).
- Prevención de caídas de las personas cuando se realizan trabajos en altura.



\*\*

- Línea de vida de 1,8 mts de doble gancho grande con amortiguador.
- Conexión temporal para trabajos en altura.



\*\*\*

- Línea de vida con amortiguador.
- Gancho grande en acero galvanizado cumplen con certificación ANSI.
- Línea de vida de 1,8 mts.
- Con amortiguador de impacto integrado que disipa la energía acumulada en una caída.

| Áreas de Aplicación | Código         |
|---------------------|----------------|
| Construcción        | * DBP-1340125  |
| Industrial General  | ** DBP-1340180 |
| Minería             | *** LVN-GG     |
| Petróleo y Gas      | 3M             |

## LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL



## LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL EN ACERO INOXIDABLE

- Cumple con ANSI Z359.14 CLASE B.
- Capacidad para 130-310 lbs.
- Peso liviano.
- Carcasa termoplástica para una mayor resistencia.
- Componentes de alta resistencia y resistentes a la corrosión.
- Punto de anclaje giratorio.
- Mosquetón de anclaje autoblocante.
- Línea de vida de cable de acero inoxidable de diferentes longitudes.
- Mosquetón giratorio con cierre automático e indicador de impacto.
- Sensor de velocidad todo el sistema de frenos de metal.
- Sistema de absorción de energía interna.
- Salida lateral de la línea de vida con asa ergonómica.

### Áreas de Aplicación

- Detención de caídas como un sistema completo.
- Componente de sistemas de ingeniería de líneas de vida horizontales bajo techo.
- Componente de sistemas de ingeniería de líneas de vida horizontales instaladas en pared.
- Línea de vida vertical para escalar escaleras.
- Espacios confinados.

### Código

KR-04-01





- Línea de vida de cable de acero galvanizado de 1,8 m (6 ft)
- Conectan el arnés de un trabajador al anclaje.

| Áreas de Aplicación | Código      |
|---------------------|-------------|
| Construcción        | DBP-3590015 |
| Industrial General  | 3M          |
| Petróleo y Gas      |             |



- Línea de vida de cable de acero galvanizado de 15 pies (4,5 m)
- Conectan el arnés de un trabajador al anclaje.

| Áreas de Aplicación | Código      |
|---------------------|-------------|
| Construcción        | DBP-3590019 |
| Industrial General  | 3M          |
| Petróleo y Gas      |             |
| Energía Eólica      |             |



- Línea de vida de cable de acero galvanizado de 15 pies (4,5 m)
- Conectan el arnés de un trabajador al anclaje.

| Áreas de Aplicación | Código      |
|---------------------|-------------|
| Construcción        | DBP-3590514 |
| Industrial General  | 3M          |



- Línea de vida de cable de acero galvanizado de 33 pies (10 m)
- Conectan el arnés de un trabajador al anclaje.

| Áreas de Aplicación | Código      |
|---------------------|-------------|
| Construcción        | DBP-3590510 |
| Industrial General  | 3M          |



## LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL

- Línea de vida auto retráctil en cable de 50 pies (15,2 m)
- Conectan el arnés de un trabajador al anclaje.

| Áreas de Aplicación | Código      |
|---------------------|-------------|
| Construcción        | DBP-3590550 |
| Industrial General  | 3M          |
| Minería             |             |
| Petróleo y Gas      |             |



## LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL

- Línea de vida auto retráctil en cable de 20 pies (6,1 m)
- Conexión fija permitirá moverse dentro de un área de trabajo recomendada a velocidades normales.

| Áreas de Aplicación | Código      |
|---------------------|-------------|
| Construcción        | DBP-3504433 |
| Industrial General  | 3M          |
| Transporte          |             |
| Servicios Públicos  |             |
| Energía Eólica      |             |



## LÍNEA DE POSICIONAMIENTO

- Línea de posicionamiento en cinta de 1,8 mts ajustable.
- Ideal para posicionamiento de trabajo o sujeción.

| Áreas de Aplicación | Código      |
|---------------------|-------------|
| Construcción        | DPB-1385301 |
| Industrial General  | 3M          |
| Minería             |             |
| Petróleo y Gas      |             |



## BANDA DE POSICIONAMIENTO

- Permite que el usuario realice sus actividades a manos libres en el momento que se encuentra posicionado en la altura.

### Áreas de Aplicación

Colocación en Poste

Anclaje

Conexión a Gancho más Grande

No Usarse en Detención de Caídas

### Código

SKD-BP



## PUNTO DE ANCLAJE CON 2 ARGOLLAS

- Cumple con ANSI Z359.18-2017.
- El anclaje está diseñado para conectar un trabajador entre el sitio de trabajo y la eslinga con absorbedor de choque que conecta al arnés de cuerpo entero de forma compatible.
- Reata de 76 mm de ancho 100% poliéster de alta resistencia.
- Elaborado con dos argollas en "D" de diferente tamaño con un interior de 80 mm y 55 mm inspeccionados y probados 100% a 16 kN (3600 lb) de alta resistencia a la tensión de rotura y alta resistencia a la corrosión.
- Costuras fabricadas en hilo 100% poliéster de alta resistencia y de color diferente a la reata para facilitar su identificación e inspección.
- Disponible en longitud de 0,9 m y 1,8 m

### Áreas de Aplicación

- Debe usarse como parte de un sistema de protección anti caída.
- Debe conectarse a un arnés de cuerpo completo.
- Debe conectarse a un punto de anclaje certificado.

### Código

KR-05-01



## ADAPTADOR DE CONEXIÓN

- Para conexión (uso general/multiuso, acero, concreto, techo o especialidad)

### Áreas de Aplicación

Construcción

Industrial General

Minería

Petróleo y Gas

### Código

DBP-5900577



## MOSQUETÓN DE ACERO

- Cumple con ANSI Z359.18-2017
- Acero de alta resistencia.
- Diseño fácil de usar.
- Resistencia a la rotura de 5,000 lbs/22 KN
- Resistencia de carga 3,600 lbs/16 KN
- Puerta de cierre automático y bloqueo para mayor seguridad.
- Herrajes enchapados, alta resistencia a la corrosión.

### Áreas de Aplicación

- Debe usarse como parte de un sistema de protección anti caída.
- Debe conectarse a un arnés de cuerpo completo.
- Debe conectarse a un punto de anclaje certificado.

### Código

KR-06-01



\*

## MOSQUETÓN

- Mosquetón de acero 18 mm
- Para conexión (uso general)

### Áreas de Aplicación

Construcción

Industrial General

Minería

Petróleo y Gas

Transporte

Servicios Públicos

Energía Eólica

### Código

\* DBS-2000112

\*\* DBP-1202794



\*\*


## CUERDA COMBINADA

- Cuerda combinada de poliéster y polipropileno de 5/8" (16 mm)
- Ascenso y restricción horizontal.



**Protección Corporal**

---

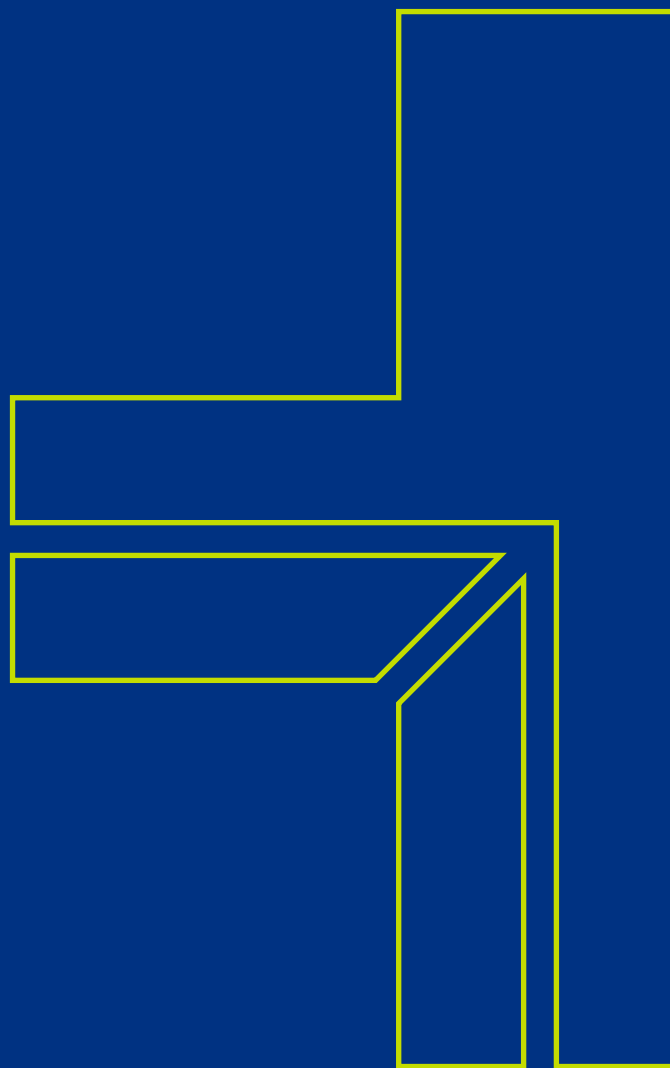





## CHALECO TIPO ARNÉS REFLECTIVO

- Bandas elásticas fluorescentes.
- Hebilla frontal de fácil liberación.
- Tirantes para el pecho ajustables y correa para la cintura.
- Talla única ajustable.

### Áreas de Aplicación

Tráfico  
Construcción  
Industria en General

### Código

HVS18



## CINTURÓN LUMBAR

- Faja de elástico crochet de 8" de la mejor calidad.
- Cinturón ajustable de elástico crochet de 5" de la mejor calidad.
- Tirantes con un elástico de 1 1/2 pulgadas de ancho.
- Cinta de alta visibilidad en la parte frontal.
- 3 varillas de 1/2" en la parte dorsal.
- Cinta de polipropileno.
- Medida de la faja de 8" ancho.

### Áreas de Aplicación

Construcción  
Industria en General

### Código

SKD-FAJA



\*

## BATA CON CAPUCHA PVC / POLIÉSTER

- PVC / poliéster
- Con capucha
- Grosor de 0.35 mm
- Color amarillo



\*\*

## TRAJE IMPERMEABLE 2 PIEZAS

- PVC
- Con capucha
- Grosor de 0.35 mm
- Color amarillo
- Pantalón y chaqueta.
- Cinta reflectiva en la espalda.

### Áreas de Aplicación

Industrial  
Comercial

### Código

\* 200C  
\*\* GEN-DIS



## TRAJE PARA PARTÍCULAS

- El material microporoso, laminado, suave y ligero extremadamente bajo de fibras y se adapta bien al cuerpo.
- Capucha de 3 paneles.
- Cierre de cremallera de doble carro y solapa de protección con cinta sellable.
- Espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel.

### Áreas de Aplicación

Farmacéutico  
Pintura y Revestimiento  
Sustancias Tóxicas en Polvo  
Industrial

### Código

3M-4545





## TRAJE RESISTENTE A FLAMAS

- 2 bolsillos con solapa en el pecho con cierre de cremallera.
- Cremallera frontal FR bidireccional.
- Cierre de dos broches ajustables en cada puño de la manga ASTM 1930 probado, certificado.
- Protección contra arco eléctrico ASTM F1506, ATPV 8,9 cal/cm<sup>2</sup>, CAT2.
- Dos bolsillos delanteros izquierdo y derecho en la cadera, cada uno con bolsillo pasante.
- Cintura elástica en la espalda para movimiento y ajuste.
- Bolsillo de malla para monitor de gas en el lado derecho del pecho.
- Certificación UL NFPA 2112, NFPA 70E.
- Tecnología patentada de triple ventilación.
- Bolsillo para lápices en la manga izquierda.
- Rayas reflectantes amarillas/plateadas/amarillas FR de 3 pulgadas en brazos y piernas.

### Áreas de Aplicación

Incendios y Arcos Eléctricos

### Código

MG-SBC1032



## DELANTAL RESISTENTE A QUÍMICOS

- PVC de .42 mm
- Medidas de 35" x 48"
- Sin costuras
- Ojales reforzados con plástico duradero

### Áreas de Aplicación

Construcción

### Código

RC-388R

Petróleo y Gas



Automotriz



## DELANTAL RESISTENTE A QUÍMICOS

- Resistentes a la abrasión, químicos, aceites y grasas.
- Poliuretano es fuerte, resistente y ofrece resistencia sobresaliente al desgarro, perforación y aun así permanece flexible en temperaturas frías.
- Las cintas del cuello y cintura están selladas dieléctricamente y son fáciles de mantener limpias.
- Ojales reforzados con plástico duradero.

### Áreas de Aplicación

Procesamiento de Alimentos

### Código

ANSELL-56800

Ciencias de la Vida

[Ansell](#)

Químico



## DELANTAL RESISTENTE A QUÍMICOS

- Resistentes a la abrasión, químicos, aceites y grasas.
- Poliuretano es fuerte, resistente y ofrece resistencia sobresaliente al desgarro, perforación y aun así permanece flexible en temperaturas frías.
- Las cintas del cuello y cintura están selladas dieléctricamente y son fáciles de mantener limpias.
- Ojales reforzados con plástico duradero.

### Áreas de Aplicación

Procesamiento de Alimentos

### Código

ANSELL-56801

Ciencias de la Vida

[Ansell](#)



## RETARDANTE DE CALOR

- Tela de Kevlar o Rayón aluminizado de 11 Oz.
- Acabado aluminizado.
- Forro de algodón o aramida.
- Capaz de reflejar el 90% del calor radiante.
- Retardante al fuego.
- Resistente al rasgado.
- Cuello tipo Mao fabricado con tela algodón anti flama.
- Sistema de cierre mediante broches de presión.
- Solapa para cubrir broches.

### Áreas de Aplicación

Industrias de Fundiciones:

### Código

SKD-AL117

Aluminio  
Acero  
Titanio  
Zinc  
Magnesio  
Acerías





## CHAQUETA 100% ALGODÓN DE INFLAMABILIDAD

- 100% Algodón de inflamabilidad limitada ASTM D6413
- Broches anodizados para fácil colocación y retiro
- Material lavable que permite 50 lavadas o 25 lavadas de tipo industrial
- Camisa de manga larga con bolsillo interno
- Inflamabilidad limitada, NO destinada a usarse como protección contra arco eléctrico o fuego repentín

### Áreas de Aplicación

Procesamiento de Alimentos

Ciencias de la Vida

Químico

### Código

MG-39030



## MANGA RETARDANTE A CALOR

- Material de algodón y poliéster.
- Ambidiestro
- Fibra absorbe y se fortalece cuando se moja.
- Bucles actúan como esponjas muy pequeñas y pueden absorber hasta 27 veces su propio peso en agua.
- Cuentan con propiedad térmica diseñada para el trabajo con altas temperaturas.

### Áreas de Aplicación

Alimentaria

Automotriz

### Código

MG-SX9475



## MANGA RESISTENTE A CORTE

- Capacidad inherente de la fibra Dyneema® para disipar el calor corporal y pasar la humedad desde el interior de la manga hacia el exterior.
- Promueve una mayor protección.
- La manga SX9218 es una mezcla con base en Dyneema®, lisa de calibre 10 con 18 pulgadas de longitud.

### Áreas de Aplicación

Construcción

Automotriz

Carpintería

Manejo de Materiales

### Código

MG-9218



## MANGA DE VINILO AZUL

- Resistente a muchas grasas, aceites, productos químicos y abrasiones
- El vinilo azul de 6 mil es a prueba de líquidos

### Áreas de Aplicación

Industria Alimentaria

### Código

RC-S063E4





## Equipos Especializados

---



## EQUIPO PARA ASCENSO/DESCENSO Y RESCATE ROLLGLISS R550

- Permite el descenso controlado automáticamente.
- El diseño bidireccional permite múltiples rescates.
- Rueda elevadora de rescate incorporada.
- Diseño compacto y ligero.
- Material resistente a la corrosión.
- Diseño de doble freno.
- Equipado con CSID
- Cumple con OSHA y ANSI

3M

### Áreas de Aplicación

Construcción

Minería

Gas y Petróleo

Agro Industrias

Electricidad

Energía Eólica

Industria en General



## AUTO CONTENIDO G1 INDUSTRIAL

- Cilindro de 2216 O 4500 PSI, conexión roscada del cilindro al equipo.
- Arnés en kevlar con pad incluido para mayor comodidad, correa al pecho, banda metálica para sostener el cilindro.
- Cilindro en aluminio o fibra de carbono de 30 o 60 minutos.
- Regulador de segunda etapa cubierta dura.
- Manómetro de presión análogo.
- Máscara G1 talla M, copa nasal, arnés en kevlar de 5 puntos de ajuste.
- Caja rígida para transportar.
- Sistema de alarma de baja presión redundante con audialarm.

MSA  
The Safety Company

### Áreas de Aplicación

Plantas Químicas

Generación de Energía

Metales

Automotriz

Gas y Petróleo

Minería



## TRÍPODE CON WINCH Y LÍNEA RETRÁCTIL

- Diseñado en aluminio.
- Patas ajustables.
- Sistema de poleas incorporado.
- Cabrestante con cable de acero galvanizado.
- Sistema de recuperación de emergencia.
- Cumple estándar de OSHA y ANSI

3M

### Áreas de Aplicación

Construcción

Agro Industrias

Electricidad

Telecomunicaciones

Industria en General



## DETECTOR MULTIGAS ALTAIR 4XR

- Tiempos de reacción del sensor de menos de 15 segundos para las configuraciones de los sensores más comunes.
- Prueba de verificación en menos de 15 segundos para las configuraciones de los sensores más frecuentes.
- Tiempo de calibración de 60 segundos para las configuraciones de los sensores más frecuentes.
- Mayor estabilidad y repetibilidad de la señal en condiciones ambientales cambiantes o extremas.
- Todos los sensores XCell cuentan con tecnología de instalación plug-and-play para una fácil configuración.

MSA  
The Safety Company

### Áreas de Aplicación

Espacios Confinados

Detección:

Fugas de Gases Combustibles

Sustancias Tóxicas

Oxígenos



## LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE

- Punto de Anclaje de detención de caídas integrado.
- La instalación es fácil con menos piezas.
- Construcción de acero duradera y de alta Resistencia que permite una fácil instalación y una vida útil sin mantenimiento.
- Los soportes de montaje pueden usarse en variedad de estilos de escaleras fijas con diferentes espacios.

3M

### Áreas de Aplicación

Construcción

Industrial General

Minería

Petróleo y Gas



## LÍNEAS DE VIDA HORIZONTAL EN CABLE SOBRE TECHO

- El sistema de cable y anclaje RoofSafeTM es un sistema de anti caídas horizontales que permite el acceso continuo ininterrumpido a todas las áreas de un tejado. Tiene una envergadura de hasta 15 m entre anclajes y proporcionan un acceso continuo con las manos completamente libres para el usuario del sistema de protección anti caídas.
- El sistema se puede utilizar para la retención y para la detención de caídas en el trabajo, y se puede instalar en sistemas de tejado con plegado saliente, con tejas sintéticas o compuestas, y en diferentes sistemas de tejados planos o de membranas.
- El anclaje RoofsafeTM también se puede usar como un anclaje de un solo punto para realizar tareas de mantenimiento en áreas localizadas.

3M



## TRAJE BRIGADISTA

- Zipper de escape
- Manga kevlar
- Banda reflejante de 3 pulgadas perforada.
- Elástico en pantalones y tobillos.
- Barrera exterior tela NOMEX IIIA 7.5 Oz/yd2.
- Barrera térmica de chambray 7.5 Oz Nomex / kevlar doble capa.
- Barrera de humedad Neopreno 5 Oz/yd2 ofreciendo un traje fresco al bombero permitiendo la transpiración pero no el ingreso de vapores externos.
- Cinta reflejante perforada de 3 pulgadas en amarillo / plata resistente al fuego y químicos.
- Refuerzos en hombros, codos y rodillas con tela Ultra Shield NFPA en áreas de mayor desgaste.
- Antiestático ignífugo WR.
- Costuras en kevlar

### Áreas de Aplicación

Incendios y Trabajos de Rescate

Altas Temperaturas

### Código

SKD-FCOM-1-M

SKOLD





## AUTO RESCATADOR

- Diseñado para proteger al usuario contra monóxido de carbono tóxico, gas que resulta de incendios subterráneos o explosiones.
- No suministra oxígeno, pero su función es oxidar el monóxido de carbono a dióxido de carbono con una reacción de calor resultante.
- Dispositivo de un solo uso, para propósitos de escape solamente, proporciona protección respiratoria contra monóxido de carbono en ambientes donde el aire restante es respirable.
- Utiliza catalizador de oxidación hopcalita para convertir monóxido de carbono en dióxido de carbono no tóxico.

### Áreas de Aplicación

Industria Minera

### Código

MSA-455299

Espacios Confinados



Uso Industrial



## SISTEMA ADAS-MOBILEYE 8 SISTEMAS AVANZADOS DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN

- Indicador de límite de velocidad.
- Advertencia de colisión frontal.
- Advertencia de colisión de peatones y ciclistas.
- Advertencia de cambio de carril.
- Monitoreo y advertencia de avance.
- Plataforma de índice de seguridad - Mobileye connect platform.
- Rastreo/Trazado/Georref./Dash. Reportaría/Control de flota/Admón. de usuario/ID de conductor.

### Áreas de Aplicación

Flota Vehicular en Toda Industria

### Código


IT-M8

Vehículo Particular



Vehículo Pesado

Vehículo Liviano



## DETECTOR DE CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS SIN CONTACTOS - COMPASS

- Identificar sin contacto conductor con tensión.
- Detectar tensión residual o inducida.
- Identificar líneas energizadas bajo tierra o detrás de material no ferroso
- Detectar amenazas energéticas después de accidentes, catástrofes o cortes de energía.
- Clasificado para 2,4 KV y más.
- Alertas visuales y sonoras.
- Detecta corriente a través de la mayoría de superficies sólidas.
- Batería recargable (hasta para 10 días de duración)
- Resistente al agua.

### Áreas de Aplicación

Todo Tipo de Industria

### Código

AV-CE60

AV-CE60LV

Situaciones de Riesgo Eléctrico




Uso Industrial

Uso Domiciliar



**Precaución y Alta Visibilidad**

---

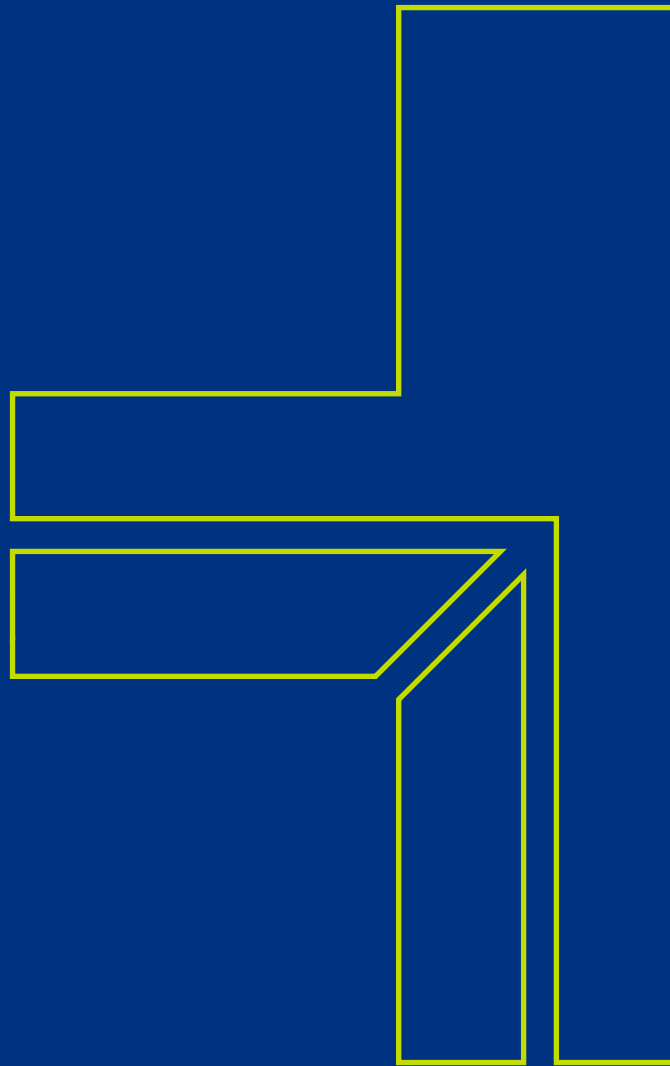



## CINTA DELIMITADORA CON LEYENDA

- Fabricada en polietileno virgen, pigmentos y aditivos.
- Ancho 3".
- Longitud 300 m.
- Calibre 0.0011".
- Resistente a la exposición del sol.
- Protección contra rayos UV.
- Resistente a cambios climáticos.

| Áreas de Aplicación | Código         |
|---------------------|----------------|
| Industrial          | SP - CINTAAMA  |
| Comercial           | SP - CINTAROJA |



## CONOS DE PVC COLOR NARANJA

- Fabricados en PVC flexible color naranja de excelente visibilidad diurna.
- Función nocturna se refuerza mediante unas franjas reflectivas.
- Base cuadrada evita que el cono vial ruede en caso de caer al piso.
- Cinta reflectiva grado diamante.
- Estabilizador UV que lo hace resistente a la decoloración y degradación provocada por los rayos solares.
- Disponible de 18", 28" y 36" pulgadas.


| Áreas de Aplicación | Código         |
|---------------------|----------------|
| Industrial          | TN-2000CON 18" |
| Comercial           | TN-2000CON 28" |
|                     | TN-2000CON 36" |



## CINTA DE SEGURIDAD DEMARCACIÓN

- Apropriadadas para la mayoría de las ocasiones que se requiere delimitar zonas específicas.
- Utiliza un sistema de adhesivo a base de caucho sensible a la presión.
- Demarcación de todo tipo (zonas peligrosas y seguras)

| Áreas de Aplicación | Código      |
|---------------------|-------------|
| Industrial          | 3M-3X36YDAS |
| Construcción        | 3M          |
| Comercial           |             |



## CINTA DE SEÑALIZACIÓN ADHESIVA

- El color está integrado en la construcción de la cinta para proporcionar alta visibilidad y resistencia a la abrasión a largo plazo.
- Esta cinta de una sola pieza, fácilmente removible, reduce los costos de limpieza y mano de obra.
- Las propiedades de estiramiento únicas permiten que la cinta permanezca estirada para adaptarse a superficies irregulares sin levantarse ni retraerse.
- El adhesivo de goma proporciona una excelente fuerza de sujeción en muchas superficies.

| Áreas de Aplicación     | Código      |
|-------------------------|-------------|
| Sistemas de Seguridad   | 3M-3X36YDAS |
| Mantenimiento           | 3M          |
| Industria Marina        |             |
| Instalaciones Militares |             |



## CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO

- Material antideslizante.
- Resistente a la abrasión para disminuir la pérdida de tracción.
- Fácil de cortar para un ajuste personalizado.
- Resiste el moho y los hongos.
- Resistente a arrugas, rizos, rasgaduras y levantamiento.
- Respaldo autoadhesivo para una aplicación rápida y fácil.

| Áreas de Aplicación | Código  |
|---------------------|---------|
| Industrial          | 3M-7732 |
| Comercial           | 3M      |



## MALLA

- Alta resistencia.
- Producto totalmente flexible.
- Resistente a la exposición de los rayos solares UV.
- Totalmente lavable.
- Resistente a cambios climáticos.

### Áreas de Aplicación

### Código

Construcción

GEN-MALLAPLASTI

Obras Viales

Actividades Deportivas

Estacionamientos



## POSTE CON BASE NEGRA

- Poste fabricado en Polietileno (PE)
- Anaranjado de 4" de diámetro.
- Base negra hexagonal fabricada en caucho reciclado con un peso de 5.5 kg.
- Altura: 1.20 mts.
- Opcional con uno o dos reflejantes grado ingeniería.

### Áreas de Aplicación

### Código

Construcción

POSTESEG

Obras Viales

Actividades Deportivas

Estacionamientos

## RÓTULOS

- Fabricados en PVC y metal conforme a medidas y diseños requeridos.
- Leyenda e imagen de vinilo cortado a láser.
- No se decolora.
- No contiene tinta.

### Áreas de Aplicación

### Código

Industrial

AV

Comercial



**USO OBLIGATORIO  
DE PROTECTOR AUDITIVO**



**USO OBLIGATORIO  
DE BOTAS**



**USO OBLIGATORIO  
DE CESTO DE BASURA**



**USO OBLIGATORIO  
DE LENTES PROTECTORES**



**EXTINTOR**



**MANGERA CONTRA  
INCENDIOS**



**PROHIBIDO EL PASO  
SOLO PERSONAL  
AUTORIZADO**



**PROHIBIDO COMER  
EN ESTA AREA**

# ¡Productos en Promoción!

Conoce y aprovecha nuestros equipos en promoción escaneando el código QR



**ESCANEA  
EL CÓDIGO**

**O**

**HAZ CLIC AQUÍ**



¡Aseguramos su Sano  
Regreso a Casa!



Km. 13.1 Carretera Masaya ENTHEOS Centro  
Corporativo Módulo B-102  
Managua - Nicaragua.



**+(505) 2279-1801**



**+(505) 8756-3569**



[info@cascosafety.com](mailto:info@cascosafety.com)



[www.cascosafety.com](http://www.cascosafety.com)

**¡Aseguramos su Sano  
Regreso a Casa!**